


Technické podmínky pro montáž plastových hmoždinek typ: MYJAVA

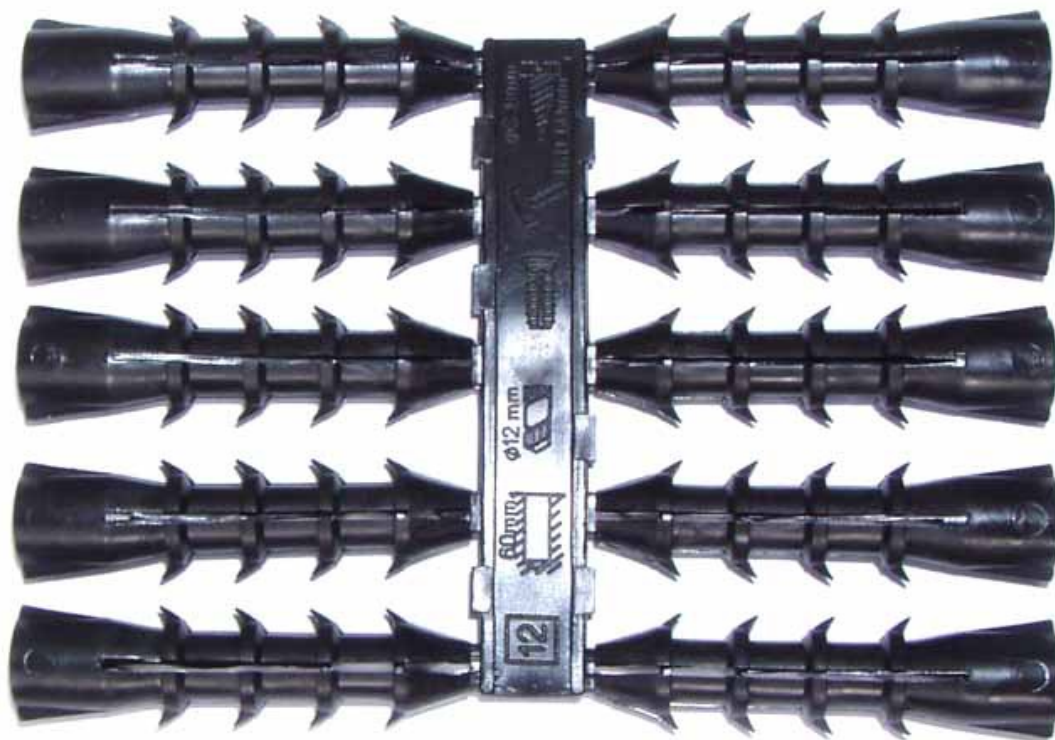

Plastové hmoždinky jsou vyrobeny z materiálu HDPE. Vyrábí se v barvě černé (LITEN MB62) na plotech po 10 ti kusech. Uprostřed každého platu je velikostní označení a montážní návod. Hmoždinky jsou určeny pro běžné použití k upevnění nekonstrukčních prvků a předmětů do zdiva a betonu. Pro spojení se používá vrt, který musí být osazen na plnou délku hmoždinky s přídatkem na sílu upevňovaného předmětu, aby byla docílena požadovaná únosnost hmoždinky. Maximální únosnost závisí kromě velikosti hmoždinky na typu a kvalitě šroubu, pevnosti zdiva a přesnosti vyvrtaného otvoru. Hmoždinky nejsou určeny pro konstrukční uchycení předmětů a prvků pro montáž zateplovacích systémů

Velikost hmoždinky	Vyvrtat díru průměr/délka	Vrut průměr/délka v mm
Hmoždinka 6x30 mm	6 mm / 30 mm	3 / 30 + mat.
Hmoždinka 8x40 mm	8 mm / 40 mm	4 / 40 + mat.
Hmoždinka 10x50 mm	10 mm / 50 mm	5 / 50 + mat.
Hmoždinka 12x60 mm	12 mm / 60 mm	6 / 60 + mat.

Dodává: Milan Nešpůrek, zpracování plastických hmot, provozovna: Okřínek 910, 664 71 Veverská Bítýška. IČ 46942441 tel.i fax: 776 800 300